

FLEXIBLE E INDUSTRIAL ■ ■ ■

Diseño duradero para los entornos más exigentes

OPCIONES FLEXIBLES DE CABEZAL DE IMPRESIÓN:

IMPRIMA DESDE 50,8 MM HASTA 203 MM

Cabezales de acero inoxidable diseñados para satisfacer las aplicaciones de codificación de cajas más exigentes



REDUZCA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Menor coste total de propiedad (TCO) con módulos de distribución de tinta a granel, disponibles en 680 ml, 1.360 ml o en la capacidad líder del sector de 2.720 ml – solo tintas estándar de M-I



FUNCIÓN DE EXPLORACIÓN ■ ■ ■

Códigos de alta resolución impresos a altas velocidades

IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESOLUCIÓN

Control preciso de la imagen de impresión con 1-600 ppp horizontales en incrementos de 1 para mayor legibilidad de texto, códigos de barras y gráficos impresos sobre su producto



SATISFACE LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO GS1

Los códigos legibles al 100% a altos índices de producción y una completa biblioteca de formatos de código de barras permiten satisfacer los requisitos de conformidad del fabricante



SENCILLA Y FIABLE ■ ■ ■

Impresión rápida y sencilla en paquetes secundarios

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Aumente el rendimiento de su línea de empaquetado gracias a un diseño compacto y portátil

MAXIMICE EL TIEMPO PRODUCTIVO

Cartuchos de acoplamiento y extracción de bajo mantenimiento para una impresión fiable sin complicaciones

NO ES NECESARIO UTILIZAR ORDENADOR NI SOFTWARE

Creación de imágenes incorporada, edición de trabajos y selección; interfaz de usuario con pantalla táctil WYSIWYG de 177,8 mm sencilla e intuitiva

ELIMINE LOS ERRORES DEL OPERARIO

Cree imágenes desde una ubicación central y conecte en red varias impresoras de forma segura con el software opcional CoLOS®



FUNCIONAMIENTO LIMPIO

El flujo de tinta limpio y controlado con tintas a granel a través de un sistema de regulación de aire patentado que elimina los derrames de tinta



VELOCIDAD DE LÍNEA/RESOLUCIÓN CONTROLADOR

- ▶ Máxima velocidad de línea de 201 m/min (660 pie/min)
- ▶ Máxima resolución de 600 x 600 ppp

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

- ▶ Texto estático, inserciones de usuario, fecha/hora, códigos de turnos, contadores, mapas de bits, mapas de bits condicionales y datos variables
- ▶ Fuentes True Type Windows
- ▶ Códigos de barras 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
- ▶ Códigos de barras 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code, QR Code 2005
- ▶ Códigos adicionales disponibles bajo pedido


CONFIGURACIONES DE CABEZAL DE IMPRESIÓN Y MONTAJE

- ▶ Hay varios cabezales de impresión y opciones de montaje disponibles. Póngase en contacto con un ingeniero de aplicaciones de Markem-Imaje para obtener más información acerca de la selección de los componentes adecuados.

- ▶ Interfaz de pantalla táctil de 177,8 mm (7")
- ▶ Plantilla WYSIWYG y vista previa de impresión
- ▶ 3 niveles de seguridad ajustables mediante menú
- ▶ El Administrador de flujo de trabajo permite personalizar el proceso de impresión
- ▶ Electrónica de diseño compacto sin piezas móviles
- ▶ 1 puerto Ethernet, 2 puertos USB, 2 puertos RS-232
- ▶ Estructura de acero industrial y compacta
- ▶ Admite hasta dos cabezales de 101,6 mm o cuatro cabezales de 50,8 mm
- ▶ Entrada de codificador y sensor
- ▶ 110 – 240 V CA, 50/60 Hz, 1,3 A
- ▶ Salida de terminales del sensor: P3-Hi (PnP), P6-MASA, P7-Bajo (NPN), P8-12 V CC
- ▶ Opción de tinta a granel disponible
- ▶ Temperatura de funcionamiento:
 - Impresora: de -10 a 40 °C
 - Tintas: acuosas: de 10 a 40 °C (excepto 10068196-S, de 5 a 40 °C), disolvente: de 15 a 35 °C
 - Las tintas pueden utilizarse fuera de estos rangos en función de la aplicación y el entorno
- ▶ Humedad: humedad relativa entre 0 y 80% (sin condensación)

SOFTWARE

- ▶ CoLOS® Enterprise

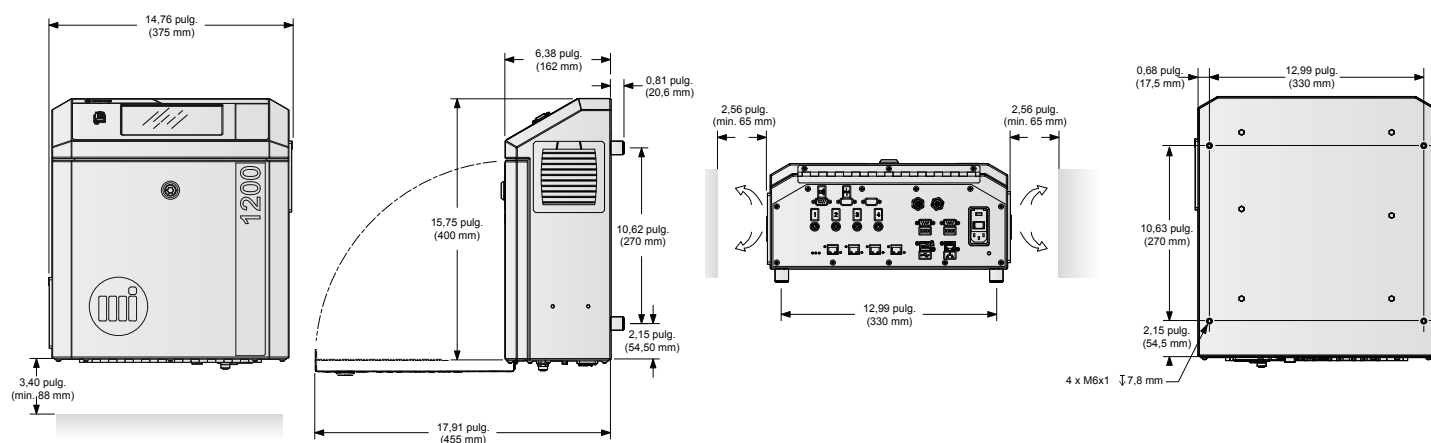

Markem-Imaje se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de los productos sin previo aviso.

Markem-Imaje Spain S.A.U.
 Salvador Gil i Vernet, 1
 08192 Sant Quirze del Vallès
 Barcelona
 Tel.: +34 93 712 39 90
 Fax: +34 93 712 44 72
 E-mail: mi-spain@markem-imaje.com


 markem·imaje
 a DOVER company

Para obtener más información,
 visite www.markem-imaje.es

